

Zapytanie ofertowe TI/Z-49/2024 z dnia 13.11.2024 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kętrzynie ul. Daszyńskiego 23 tel. /089/ 751 74 50 ogłasza zapytanie na:

WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH WIATRŁAPU KLATKI II PRZY ULICY KRÓLOWEJ BONY 3 W KĘTRZYNIE

Termin wykonania robót: do 15.12.2024 r.

Zakres robót w załączniku nr 1

Ofertę należy dostarczyć do sekretariatu Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” znajdującej się w przy ul. Daszyńskiego 23 w Kętrzynie.

Termin składania ofert upływa dnia 21.11.2024 r. o godz. 8:00

Bliższe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Dziale Techniczno -


Inwestycyjnym pokój 22 w siedzibie Spółdzielni, tel. /089/ 751 74 70.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

Protesty i odwołania dotyczące zapytania nie będą rozpatrywane.

ZARZĄD

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
PIONIER
w Kętrzynie

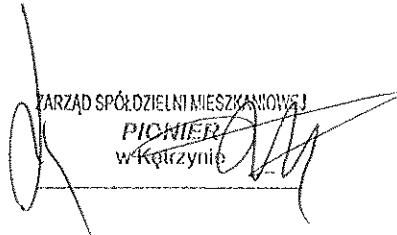

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: prace remontowe w budynku przy ulicy Królowej Bony 3 w Kętrzynie

I. STAN ISTNIEJĄCY

Aktualnie w pomieszczeniu sanitariatu nr 5.156 sufit podwieszany wykonany z płyt gipsowo-kartonowych jest zniszczony w wyniku zalania.

Celem zamówienia jest wymiana sufitu podwieszanego, co znacząco usprawni użytkowanie i obsługę instalacji podstropowych oraz poprawi estetykę pomieszczenia.




Zakres robót

- 1) demontaż istniejącego sufitu podwieszanego na ruszcie metalowym, z płyt gipsowo-kartonowych) – obmiar ok. 6 m²;
- 2) demontaż opraw oświetleniowych okrągłych – 2 szt.;
- 3) montaż nowego sufitu podwieszanego kasetonowego – ok. 6 m²;
- 4) dostawa i montaż nowej oprawy oświetleniowej LED (wymiary ok. 60x60 cm) – 1 szt.;
- 5) malowanie fragmentu ściany od cokołu do nowego sufitu podwieszanego – ok. 6 m²;
- 6) inne nieprzewidziane prace towarzyszące, niezbędne do funkcjonowania

remontowanego pomieszczenia)

7) odbiór i utylizacja odpadów budowlanych (z demontażu).

1. Miejscowa naprawa elewacji na budynku

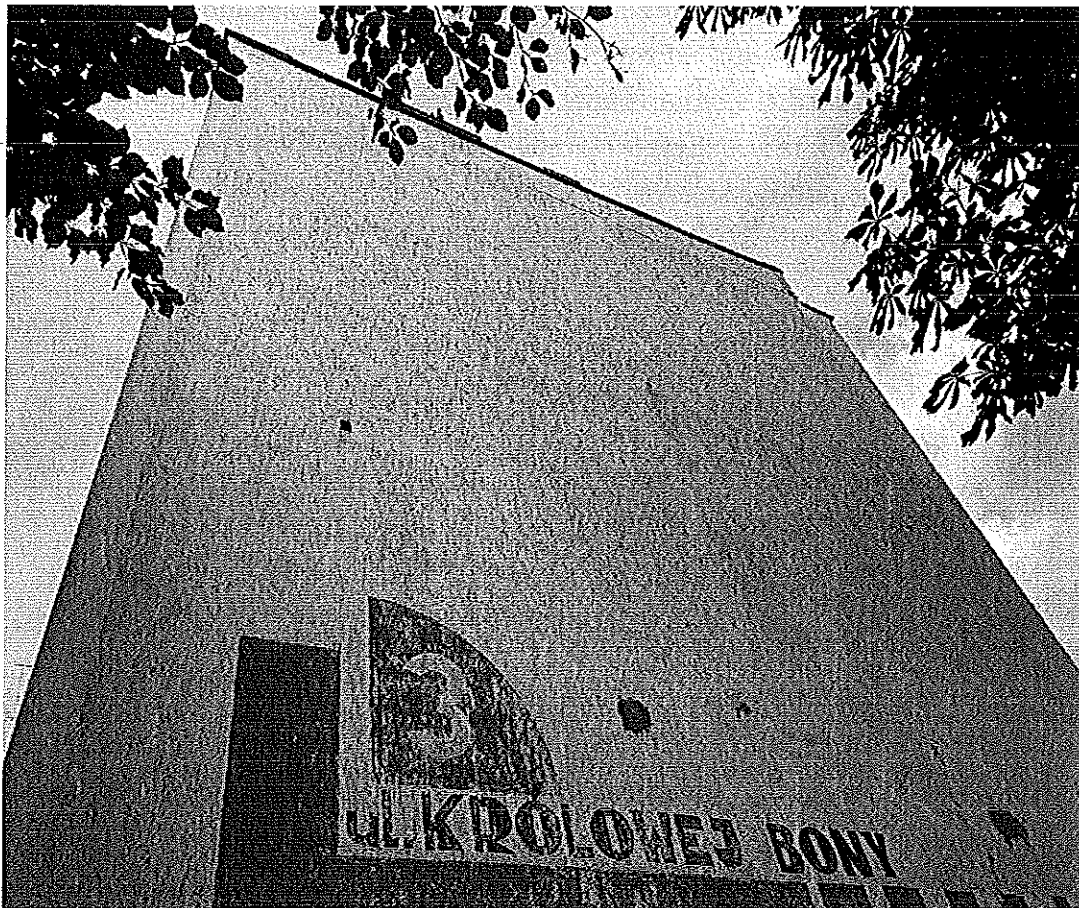

Zakres przedmiotu zamówienia:

ustawienie niezbędnego rusztowania dla prowadzonych robót lub wykonanie prac z wyżki lub metodą alpinistyczną,

naprawa miejscowa tynku na gzymsie na elewacji frontowej i wewnętrznej budynku
malowanie miejscowe gzymsu w kolorach odtworzeniowych,

wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z robót,

uporządkowanie terenu realizacji prac.

Uwaga : technologia wykonywania prac jest dowolna: praca z podnośnika hydraulicznego, metoda alpinistyczna, praca na rusztowaniu.

Dostarczone materiały powinny być fabrycznie nowe. Na wszystkie materiały i urządzenia użyte w celu wykonania przedmiotu umowy powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.